


PG185 频率表

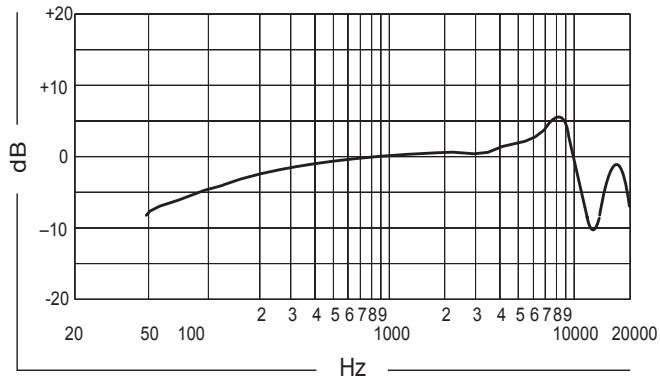

SHURE®

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>

美国、加拿大、拉丁美洲、加勒比海地区:

5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.

电话: 847-600-2000 美国传真: 847-600-1212 国际传真: 847-600-6446


欧洲、中东、非洲:

Shure Europe GmbH, 电话: 49-7131-72140 传真: 49-7131-721414

亚太地区:

Shure Asia Limited, 电话: 852-2893-4290 传真: 852-2893-4055

PG185 领夹式无线麦克风

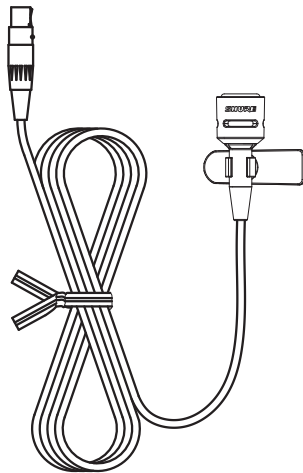

PG185 是一种夹在衣服上的驻极体电容器麦克风，并配有无线腰包发射机。

©2006

Shure Incorporated
27ZH8864A (Rev. 1)



佩戴麦克风

❶ 佩戴领夹式麦克风时，与嘴的距离应为 15-25 厘米 (6-10 英寸)。

❷ 将麦克风缆线连接到腰包发射机。



PG185 技术规格

类型	驻极体偏压电容器式
频率响应	60Hz 到 12,000Hz* (请参阅频率表)
极性图	心型单向响应
输出阻抗	1200Ω @1kHz*
输出电平	-47dBV/Pa (4.5 mV)*
信噪比	66dB, 1 Pa* 时 1kHz
最大 SPL	120dB
动态范围 (A 加权噪音电平的最大 SPL) 102dB*	92dB*
输出噪音	28dB (典型, A-加权) *
推荐工作电压	+5 伏直流, 最大值 10V (插针 2 至插针 1)
极性	隔膜上的正声压会在迷你 TA4F 连接器的插针 3 和 4 上产生相对于插针 1 (接地) 的正电压。
缆线	1.22 米 (48 英寸) 两芯带屏蔽
连接器	迷你 TA4F
净重	23 克 (0.81 盎司)
备件	防尘罩 (2), 外套夹.....RK323
* 全部测量数据均使用前置放大器设置为 0dB 增益的 RK183PK 得出	

接线图

