Tabla de frecuencias del PG185

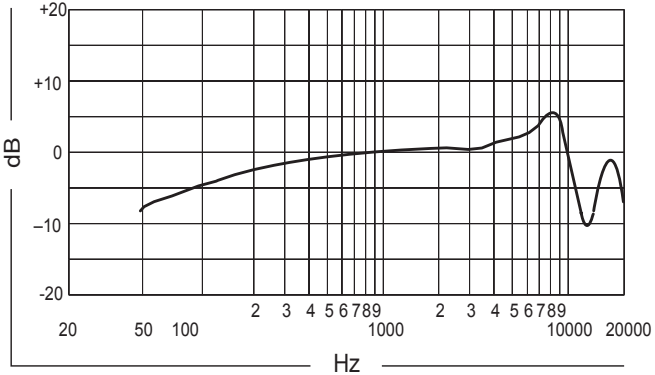

SHURE Incorporated http://www.shure.com
Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Caribe:
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, EE.UU.
Teléfono: 847-600-2000 Fax (EE.UU.): 847-600-1212 Fax internacional: 847-600-6446
Europa, Medio Oriente, Africa:
Shure Europe GmbH, teléfono: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414
Asia, Pacífico:
Shure Asia Limited, teléfono: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055

Micrófono inalámbrico de corbata PG185

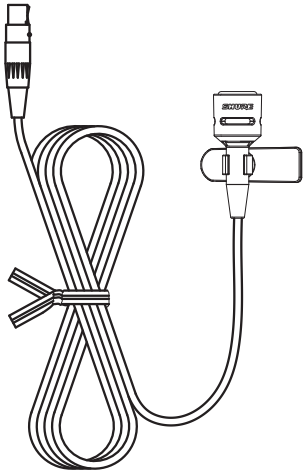

El PG185 es un micrófono de condensador de electreto para uso con presilla con un transmisor inalámbrico portátil.

©2006
Shure Incorporated
27ES8864A (Rev. 1)

N108

Califica para llevar las marcas CE. Cumple la directiva europea 89/336/EEC de compatibilidad electromagnética. Se ajusta a los criterios correspondientes de verificación y funcionamiento establecidos en la norma europea EN 55103 (1996), partes 1 y 2, para zonas residenciales (E1) y zonas de industria ligera (E2).

Uso del micrófono

❶ Conecte el micrófono de corbata a unos 15-25 cm (6-10 pulg) de la boca.

❷ Conecte el cable del micrófono al transmisor portátil.

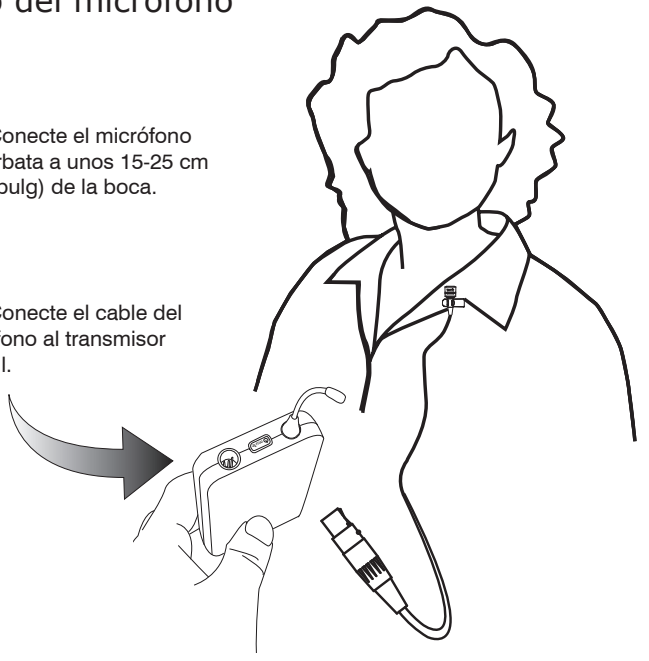

Especificaciones técnicas del PG185	
Tipo	Condensador de electreto polarizado
Respuesta de frecuencia	60 Hz a 12.000 Hz* (vea la Tabla de frecuencias)
Patrón polar	Cardioide (unidireccional)
Impedancia de salida	1200 Ω a 1 kHz*
Nivel de salida	-47 dBV/Pa (4,5 mV)*
Relación de señal a ruido	66 dB, 1 kHz a 1 Pa*
SPL máx.	120 dB
Rango dinámico (SPL máx. a nivel de ruido con ponderación A)	92 dB*
Ruido de salida	28 dB (típico, con ponderación A)
Voltaje de funcionamiento recomendado	+5 VCC, 10 V máx. (clavija 2 a clavija 1)
Polaridad	Una presión positiva en el diafragma produce un voltaje positivo en las clavijas 3 y 4 en relación a la clavija 1 (tierra) en el conector TA4F miniatura.
Cable	1,22 m (48 pulg), dos conductores, blindado
Conector	TA4F miniatura
Peso neto	23 g (0,81 oz)
Piezas de repuesto	Paravientos (2), Pinza para la vestimenta...RK323
* *Todas las mediciones hechas con el preamplificador RK183PK ajustado para 0 dB de ganancia*	
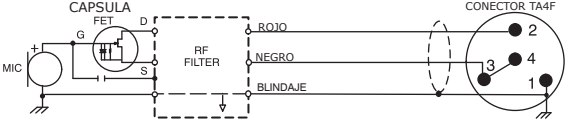
Diagrama de Alambrado